

PLATAFORMA ELEVADORA DE BRAZO ARTICULADO ZA24J

Conformes con los estándares CE/ANSI/CSA

ZOOMLION

★ PUNTOS DESTACADOS

- ▶ Plataforma con una capacidad de 250kg.
- ▶ Sistema de control de presión incorporado que mejora la estabilidad de la máquina.
- ▶ Sistema de detección de carga preciso que mejora la seguridad en sobrecarga
- ▶ Equipado con el reductor giratorio que mejora la estabilidad del giro
- ▶ Kits adecuados para entornos polvorientos
- ▶ Sistema de bajada por gravedad, movimiento más estable y se ahorra más energía

✓ CARACTERÍSTICAS

Configuración estándar

- Bocina
- Alarma de todos los movimientos
- Control proporcional
- Puerta de cierre automático
- Luz estroboscópica de trabajo
- Sistema de nivelación automática
- Botón de parada de emergencia
- Sistema de protección contra inclinación
- Sistema de descenso de emergencia
- Sistema de diagnóstico a bordo
- Eje oscilante
- Pantalla LED de 4,3'
- Sistema de detección de carga
- Bandeja giratoria de soporte para motor

Accesorios y opcionales



- ▶ Luces de trabajo de la plataforma
- ▶ Tubo de guía de gas
- ▶ Alimentación de AC a la plataforma



ESPECIFICACIONES PRINCIPALES DE LA PLATAFORMA ELEVADORA BRAZO ARTICULADO ZA24J

Conformes con los estándares CE/ANSI/CSA

Modelo	ZA24J	
	Métrico	Imperial
Dimensión		
Altura máxima de trabajo	86ft 11in	26.5m
Altura máxima de la plataforma	80ft 5in	24.5m
Extensión máxima horizontal	62ft	18.9m
Altura máxima de la articulación del brazo	30ft 11in	9.42m
A - Longitud de plegado	36ft 11in	11.25m
B - Anchura de plegado	8ft 2in	2.49m
C - Altura de plegado	9ft 10in	3.0m
D - Longitud de la plataforma de trabajo	8ft	2.44m
E - Anchura de la plataforma de trabajo	2ft 12in	0.91m
F - Distancia entre ejes	10ft	3.05m
G - Distancia mínima al suelo	1ft 4in	0.4m
Rendimiento		
Carga nominal	550 lb	250kg
Velocidad máxima de conducción	3.11 mph	5.0km/h
Pendiente superable	45%(24°)	45%(24°)
Altura de oscilación del eje	8in	0.2m
Radio de giro interior	13ft	3.35m
Radio de giro exterior	21ft 3in	6.48m
Rotación de la torreta	360° continua	
Ángulo de oscilación de la plataforma	±90°	
H - Oscilación de la cola	0	
Ángulo entre chasis y plano horizontal	5°	
Máxima velocidad de viento permitida	27.96mph	12.5m/s
Potencia		
Modelo del motor	Cummins QSF2.8	
Potencia del motor	72.4hp/2400rpm	54kw/2400rpm
Volumen del tanque de aceite	39.6 (us gal)	150L
Potencia auxiliar	12V	
Tensión de control	12V	
Volumen del sistema hidráulico	63.4 (us gal)	240L
Volumen del tanque de aceite hidráulico	47.6 (us gal)	180L
Neumático		
Modelo de neumático	15-625 Neumáticos rellenos de espuma	
Peso		
Peso de toda la máquina	40344 lb	18300kg

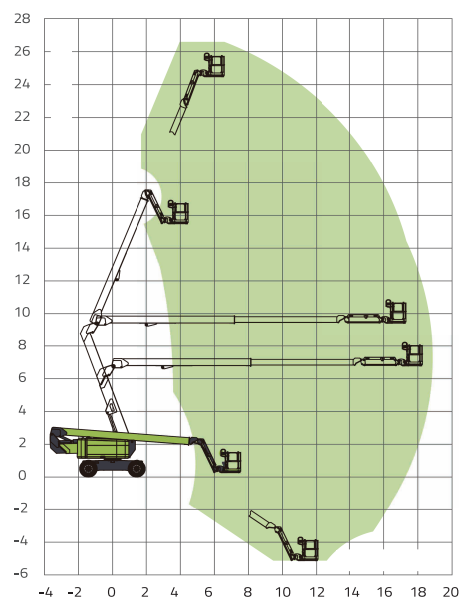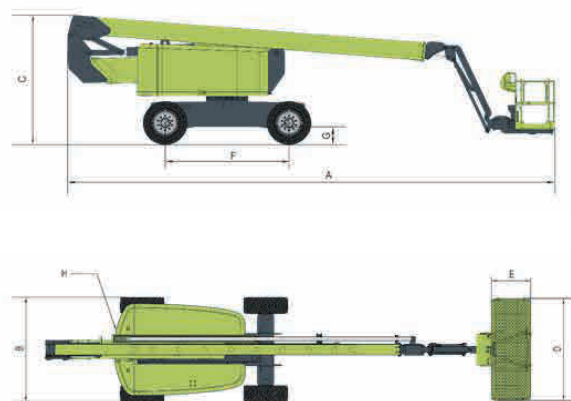

Curva de amplitud de plataforma ZA24J