

PLATAFORMA ELEVADORA TIPO MÁSTIL VERTICAL ZMP04/ZMP06

Conformes con los estándares CE/ANSI/CSA

ZOOMLION



★ PUNTOS DESTACADOS

Alto Rendimiento

- ▶ Motor de tracción síncrono de imanes permanentes, ahorro de energía y alta eficiencia
- ▶ Elevación sincrónica de múltiples brazos, rápida y sin impactos
- ▶ Tracción y dirección delantera y radio de giro pequeño para un movimiento interior flexible
- ▶ Dimensiones compactas, acceso a ascensores y ideal para aplicaciones en interiores
- ▶ Neumáticos estándar de gran diámetro y placas recolectoras para baches, fácil para superar umbrales


✓ CARACTERÍSTICAS

Configuración estándar

Sistema de freno automático	Botón de parada de emergencia
Control proporcional	Baliza intermitente
Alarma de todos los movimientos	Sistema de protección activa para baches
Sistema de protección de carga	Bocina
Puerta de entrada con cierre automático	Diagnóstico a bordo
Batería libre de mantenimiento	Contador de horas
Plataforma de extensión unidireccional	Sistema de detección de carga
Conducción a máxima altura	Sistema de protección contra sobreinclinación
Sistema de descenso de emergencia	Bolsillos para autoelevador

Accesorios y opciones

- Luz de trabajo en la plataforma
- Corriente alterna en la plataforma
- GPS
- Plataforma de monitoreo remoto y gestión de alquileres

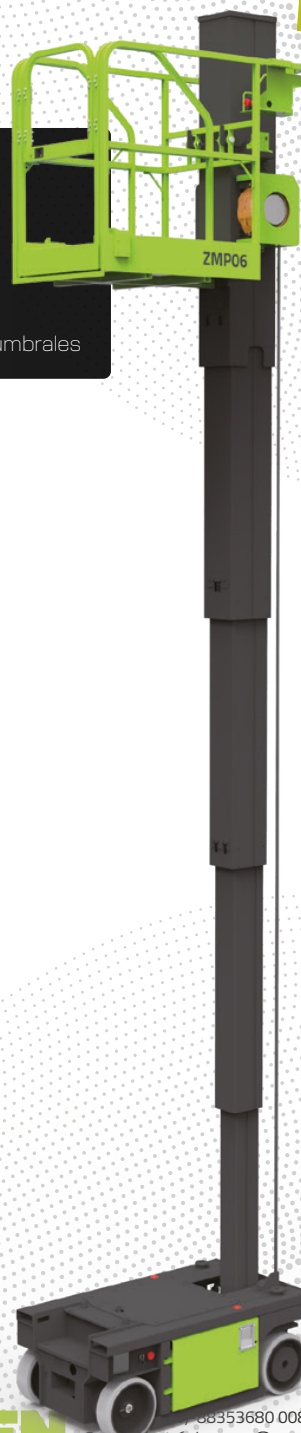

ACCESS WITH ZOOMLION GREEN

08353680 0086(731)-88250971
 Correo electrónico: awp@zoomlion.com
 Web: www.zoomlion-access.com

ESPECIFICACIONES PRINCIPALES DE LA PLATAFORMA ELEVADORA TIPO MÁSTIL VERTICAL ZMP04/ZMP06

Conformes con los estándares CE/ANSI/CSA

Model	ZMP04	ZMP06
Size		
Platform Height	5.82m	7.91m
A - Platform Height-Elevated	3.82m	5.91m
B - Platform Height-Stowed	0.6m	0.6m
C - Platform Length	1.02m	1.02m
D - Platform Width	0.76m	0.76m
K-Platform Extension	0.4m (Optional)	0.4m
E - Overall Height	1.72m	1.99m
F - Overall Length	1.39m	1.39m
G - Overall Width	0.78m	0.78m
H - Wheelbase	1.06m	1.06m
I - Ground Clearance (Stowed)	0.065m	0.065m
J - Ground Clearance (Raised)	0.017m	0.017m
Performance		
Platform Capacity	230kg	200kg
Capacity on Deck Extension	113kg	113kg
Max. Number of Workers (indoor/outdoor)	2/1	1/0
Drive Speed (Stowed)	4.5km/h	4.5km/h
Drive Speed (Raised)	0.5km/h	0.5km/h
Turning Radius (Inside)	0.14m	0.14m
Turning Radius (Outside)	1.43m	1.43m
Lifting Motor	24V/2.2KW	24V/2.2KW
Drive Motor	24V/2×0.4KW	24V/2×0.6KW
Up/Down Time	15/17s	25/30s
Gradeability	25% (14°)	25% (14°)
Max. Working Slope (Lateral/Vertical)	1.5°/3°	1.5°/3°
Control	Proportional control	Proportional control
Drive	Front wheels	Front wheels
Brake	Front wheels	Front wheels
Tire	Solid seamless tire	Solid seamless tire
Power		
Battery	2×12V/145Ah	2×12V/145Ah
Charger	24V/20A	24V/20A
Weight		
Gross	835kg	1130kg

