

PLATAFORMA TIJERA TODO TERRENO ZS1018RT/ZS1218RT

Conformes con los estándares CE/ANSI/CSA

ZOOMLION

★ PUNTOS DESTACADOS

Alto Rendimiento

- ▶ Conducción a altura máxima, alta eficiencia de trabajo
- ▶ Tracción 4WD con eje oscilante, excelente desempeño 4x4
- ▶ Nivelación automática con un solo clic
- ▶ Capacidad de pendiente del 40 %, buena adaptabilidad
- ▶ Gran despeje del suelo, facilita superar obstáculos

Alta rentabilidad

- ▶ Articulaciones sin lubricación y libres de mantenimiento
- ▶ Bandeja extraíble, fácil mantenimiento
- ▶ Sistema hidráulico confiable y de fácil mantenimiento

Conectividad inteligente

- ▶ Sistema de monitoreo remoto y gestión de alquiler, facilita obtener información de la máquina y administrar flotas de manera eficiente.


✓ CARACTERÍSTICAS

Configuración estándar

Botón de parada de emergencia	Sistema de detección de carga
Alarma de movimiento	Puerta de acceso con cierre automático
Diagnóstico a bordo	Sistema de freno automático
Barandillas plegables	Soporte de mantenimiento para tijera
Baliza intermitente	Sistema de descenso de emergencia
Bocina	Toma eléctrica CA en la plataforma
Horómetro	Sistema de protección por sobreinclinación
Extensión de plataforma	

Accesorios y opciones

Luces de trabajo en la plataforma	Dispositivo anticollisión
Línea de aire hacia la plataforma	Bandeja para herramientas.
Generador hidráulico	

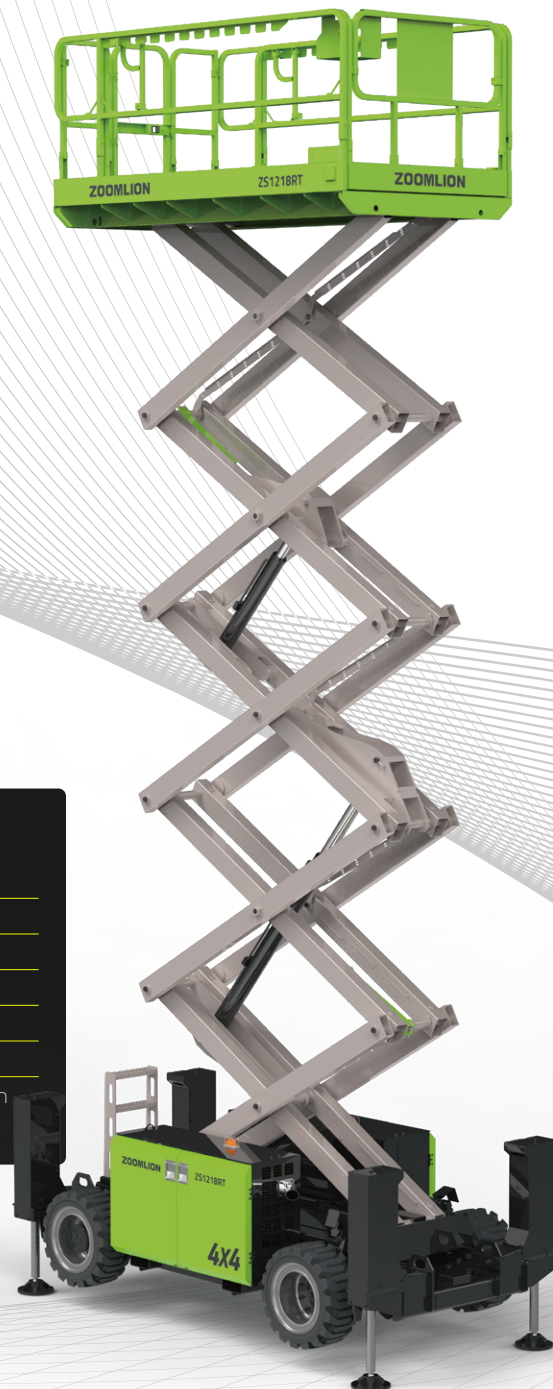

ACCESS WITH ZOOMLION GREEN

Tel: 0086(731)-88353680 0086(731)-88250971
Correo electrónico: awp@zoomlion.com
Web: www.zoomlion-access.com

ESPECIFICACIONES PRINCIPALES DE PLATAFORMA ELEVADORA TIPO TIJERA TERRENO ABRUPTO **ZS1018RT/ZS1218RT**

Conformes con los estándares CE/ANSI/CSA

Model	ZS1018RT		ZS1218RT	
	Imperial	Metric	Imperial	Metric
Size				
Work Height	39ft 4in	12m	46ft 11in	14.3m
A Platform Height-Elevated	32ft 10in	10m	40ft 4in	12.3m
B Platform Height-Stowed	4ft 11in	1.50m	5ft 5in	1.65m
C Platform Dimension (Length)	9ft 6in	2.90m	9ft 6in	2.90m
D Platform Dimension (Width)	5ft	1.52m	5ft	1.52m
Platform Extension	4ft 11in	1.5m	4ft 11in	1.5m
Overall Height (Rails Up)	8ft 6in	2.60m	9ft	2.75m
E Overall Height (Rails Down)	6ft 3in	1.90m	6ft 9in	2.05m
F Overall Length (With/Without Outriggers)	12ft 2in/10ft 4in	3.71/3.14m	12ft 2in/10ft 4in	3.71/3.14m
G Overall Width	5ft 10in	1.77m	5ft 10in	1.77m
H Wheelbase	7ft 6in	2.29m	7ft 6in	2.29m
I Ground Clearance	9.5in	0.24m	9.5in	0.24m
Performance				
Platform Capacity	1100lb	500kg	990lb	450kg
Capacity on Deck Extension	250lb	113kg	250lb	113kg
Drive Height	full height		full height	
Max. Number of Workers (Inside/outside)	4/2		3/2	
Drive Speed (Stowed)	3.1mph	5km/h	3.1mph	5km/h
Drive Speed (Raised)	0.25mph	0.4km/h	0.25mph	0.4km/h
Turning Radius (Inside)	6ft 7in	2.0m	6ft 7in	2.0m
Turning Radius (Outside)	13ft 9in	4.2m	13ft 9in	4.2m
Up/Down Time	45/45s		55/45s	
Gradeability	40% (22°)		40% (22°)	
Max. Working Slope (Lateral/Vertical)	2°/3°		2°/3°	
Drive	4WD		4WD	
Tire	Solid tire		Solid tire	
Power				
Engine	D1105		D1105	
Weight				
Gross(With/without Outriggers)	10140/8820lb	4600/4000kg	11465lb	5200kg

