

PLATAFORMA ELEVADORA TIPO BRAZO TELESCOPICO HÍBRIDA **ZT21JEH-V**

Conformes con los estándares CE

ZOOMLION

★ PUNTOS DESTACADOS

Alto Rendimiento

- ▶ Extensor de autonomía de 6 kW de alta potencia para largas jornadas de trabajo con bajo consumo energético.
- ▶ Nuevo chasis todoterreno con pendiente superable del 45% y gran capacidad para superar obstáculos.
- ▶ Sistema de tracción preciso y eficiente, con gran potencia, control estable y motores libres de mantenimiento.
- ▶ Tecnología de control de alta frecuencia y baja amplitud con respuesta amortiguada para movimientos precisos.
- ▶ Diseño compacto y plegable para facilitar el transporte en grúa de auxilio y contenedores.
- ▶ Sistema de cuatro barras paralelas y brazo telescópico de tres secciones para ajuste dinámico del centro de gravedad.

✓ CARACTERÍSTICAS

Configuración estándar

Sistema de Telecomunicaciones
Bocina
Control Proporcional
Alarma de Movimiento
Baliza intermitente
Puerta de entrada con cierre automático
Sistema de descenso de emergencia
Botón de parada de emergencia
Sistema de nivelación automática
Sistema de diagnóstico a bordo
Sistema de protección contra inclinación
Eje oscilante
Sistema de detección de carga
Plataforma de monitoreo remoto y gestión de alquileres

Accesorios y opciones

Luz de trabajo en la plataforma
Dispositivo anti-colisión
Toma de corriente CA en la plataforma





ACCESS WITH ZOOMLION **GREEN**

Tel: 0086(731)-88353680 0086(731)-88250971
Correo electrónico: awp@zoomlion.com
Web: www.zoomlion-access.com

ESPECIFICACIONES PRINCIPALES DE LA PLATAFORMA ELEVADORA TIPO BRAZO TELESCOPICO HIBRIDA ZT21JEH-V

Conformes con los estándares OE

Modelo	ZT21JEH-V
Tamaño	
Altura de trabajo	22.95m
Altura de la plataforma	20.95m
Alcance Horizontal	15.5m
A - Longitud total (replegada)	9.4m (6.8m)
B - Ancho total (replegado)	2.46m
C - Altura total (replegada)	2.7m
D - Longitud de la Plataforma	2.44m
E - Ancho de la Plataforma	0.91m
F - Distancia entre ejes	2.52m
Huella (Ancho de vía)	2.46m
G - Despeje del suelo	0.33m
Rendimiento	
Capacidad de plataforma	300/454kg
Vel. de desplazamiento (replegada)	5.2km/h
Capacidad de pendiente (inclinación)	45%(24°)
Radio de giro (Interior)	2.69m
Radio de giro (Exterior)	5.45m
Giro de la torreta	360° continuous
Rotación de la plataforma	±90°
Giro trasero	1.7m
Jib (rango de articulación)	130° (- 55°~75°)
Velocidad máxima del viento	12.5m/s
Poder	
Batería	51.2V/315Ah
Extensor de autonomía	6kW
Cargador	48V / 60A
Motor de tracción	3.3kW
Motor de elevación	10kW
Potencia auxiliar	12V DC
Tanque de combustible	105L
Capacidad del tanque hidráulico	75L
Ruedas	
Tipo de neumáticos	Foam-filled tire
Peso	
Peso bruto	10600kg

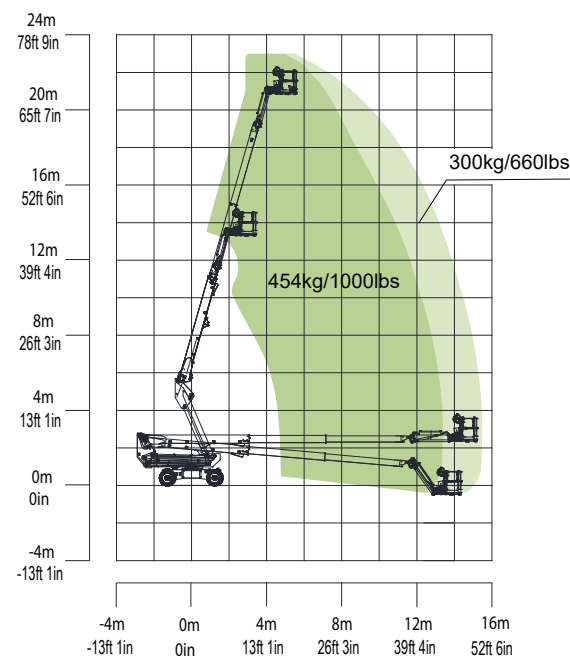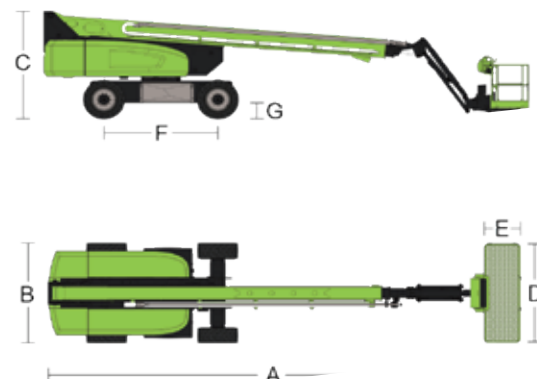

Range of Motion ZT21JEH-V