

PLATAFORMA ELEVADORA DE BRAZO ARTICULADO ZA26J

Conformes con los estándares CE/ANSI/CSA

ZOOMLION



★ PUNTOS DESTACADOS

- ▶ Gran rango de trabajo, altura máxima de trabajo de 28,2 m, alcance máximo de 19,4 m y altura de paso superior de 9,48 m
- ▶ Sistema de nivelación con control de presión múltiple integrado para mayor estabilidad
- ▶ Sistema preciso de detección de carga para mejorar la seguridad en operaciones con sobrecarga
- ▶ Control de bomba + control de válvula para una distribución precisa del caudal
- ▶ Amortiguación en posición límite de brazo articulado, brazo principal y brazo torre para una operación comfortable
- ▶ Función de elevación rápida de plataforma para un rendimiento eficiente sin operación de brazo torre
- ▶ Dimensiones compactas en posición de transporte, permite el acceso a contenedor para reducir costos de traslado

✓ CARACTERÍSTICAS

Configuración estándar

- Bocina
- Alarma de todos los movimientos
- Control proporcional
- Puerta de cierre automático
- Baliza intermitente
- Sistema de nivelación automática
- Botón de parada de emergencia
- Sistema de protección contra inclinación
- Sistema de descenso de emergencia
- Sistema de diagnóstico a bordo
- Eje oscilante
- Pantalla LED de 4,3'
- Sistema de detección de carga
- Bandeja de motor abatible


Accesorios y opcionales

- ▶ Luces de trabajo de la plataforma
- ▶ Dispositivo anticollisión
- ▶ Alimentación de AC a la plataforma

ESPECIFICACIONES PRINCIPALES DE LA PLATAFORMA ELEVADORA BRAZO ARTICULADO ZA26J


Conformes con los estándares CE/ANSI/CSA

Model	ZA26J	
	Imperial	Metric
Size		
Work Height	92ft 6in	28.2m
Platform Height	85ft 11in	26.2m
Horizontal Outreach	63ft 8in	19.4m
Up and Over Height	32ft 3in	9.48m
A - Stowed Length	38ft 7in	11.75m
B - Stowed Width	8ft 2in	2.49m
C - Stowed Height	9ft 3in	2.82m
D - Platform Length	8ft	2.44m
E - Platform Width	2ft12in	0.91m
F - Wheelbase	10ft	3.05m
G - Ground Clearance	1ft 5in	0.42m
Performance		
Platform Capacity	550 lb	250kg
Drive Speed	3.11 mph	5.0km/h
Gradeability	45%(24°)	
Axles Oscillation	8in	0.2m
Turning Radius (Inside)	10ft 4in	3.14m
Turning Radius (Outside)	21ft 3in	6.48m
Turntable Swing	360° continuous	
Platform Rotation	±90°	
H-Tail Swing	4ft 8in	1.422m
Max. Working Slope	5°	
Max. Wind Speed	28mph	12.5m/s
Power		
Diesel Engine	Kubota V2607/KubotaV3307	
Fuel Tank Capacity	39.6 (us gal)	150L
Auxiliary Power	12V	
Control Voltage	12V	
Hydraulic System Capacity	69.5 (us gal)	263L
Hydraulic Tank Capacity	47.6 (us gal)	180L
Tire		
Type	Foam-filled Tires	
Weight		
Gross	41447 lb	18800kg

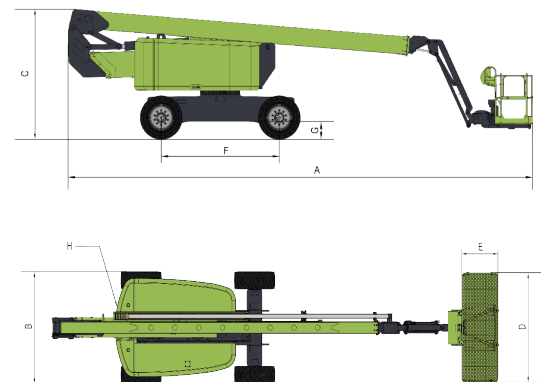

Max Work Height 28.2 m

Max Outreach 19.4 m

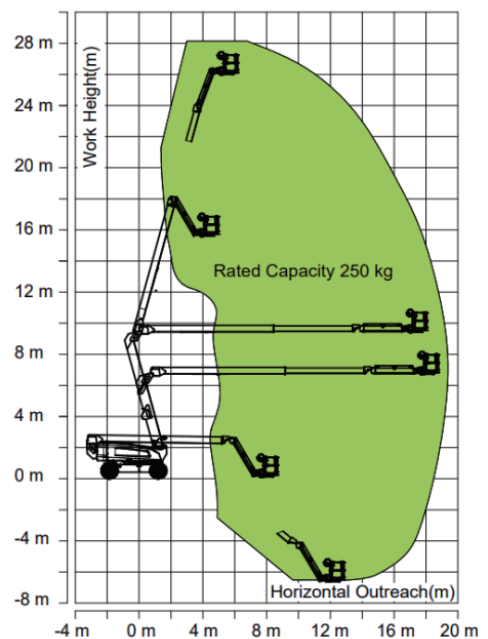

Range of Motion ZA26J