

PLATAFORMA TIJERA TODO TERRENO ZS1023RT/ZS1323RT

Conformes con los estándares CE/ANSI/CSA

ZOOMLION

★ PUNTOS DESTACADOS

Alto Rendimiento

- ▶ Conducción a altura máxima, alta eficiencia de trabajo
- ▶ Tracción 4WD con eje oscilante, excelente desempeño 4x4
- ▶ Nivelación automática con un solo clic
- ▶ Capacidad de pendiente del 40 %, buena adaptabilidad
- ▶ Gran despeje del suelo, facilita superar obstáculos

Alta rentabilidad

- ▶ Articulaciones sin lubricación y libres de mantenimiento
- ▶ Bandeja extraíble, fácil mantenimiento


✓ CARACTERÍSTICAS

Configuración estándar

Controles proporcionales	Diagnóstico a bordo
Alarma de movimiento	Bocina
Barandillas abatibles	Botón de parada de emergencia
Baliza intermitente	Soporte de mantenimiento para tijera
Puerta de acceso de cierre automático	Horímetro
Sistema de detección de carga	Toma eléctrica CA en la plataforma
Sistema de freno automático	Sistema de protección por sobreinclinación
Sistema de descenso de emergencia	

Accesorios y opciones

- ▶ Luces de trabajo en la plataforma
- ▶ Línea de aire en la plataforma

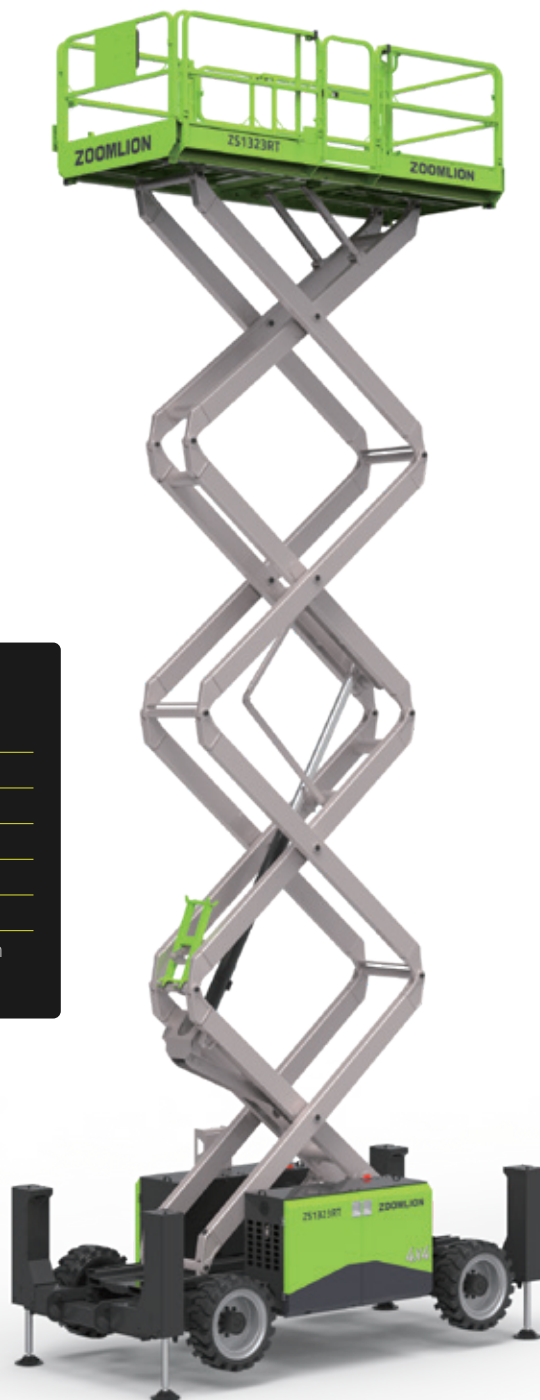

ACCESS WITH ZOOMLION GREEN

Tel: 0086(731)-88353680 0086(731)-88250971
Correo electrónico: awp@zoomlion.com
Web: www.zoomlion-access.com

ESPECIFICACIONES PRINCIPALES DE PLATAFORMA ELEVADORA TIPO TIJERA TODO TERRENO ZS1023RT/ZS1323RT

Conformes con los estándares CE/ANSI/CSA

Model	ZS1023RT		ZS1323RT	
	Imperial	Metric	Imperial	Metric
Size				
Work Height	39ft 4in	12m	49ft 3in	15m
A Platform Height-Elevated	32ft 10in	10m	42ft 8in	13m
B Platform Height-Stowed	5ft 4in	1.63m	6ft	1.83m
C Platform Dimension (Length)	13ft 1in	3.98m	13ft 1in	3.98m
D Platform Dimension (Width)	6ft	1.83m	6ft	1.83m
Platform Extension	4ft 3in	1.3m	4ft 3in	1.3m
Overall Height (Rails Up)	9ft 0in	2.74m	9ft 8in	2.95m
E Overall Height (Rails Down)	6ft 9in	2.05m	7ft 5in	2.26m
F Overall Length (With Legs)	16ft	4.88m	16ft	4.88m
F Overall Length (Without Legs)	13ft 1in	3.98m	13ft 1in	3.98m
G Overall Width	7ft 7in	2.3m	7ft 7in	2.3m
H Wheelbase	9ft 6in	2.9m	9ft 6in	2.9m
I Ground Clearance	11in	0.275m	11in	0.275m
Performance				
Platform Capacity	2535lb	1150kg	1500lb	680kg
Capacity on Deck Extension	510lb	230kg	510lb	230kg
Drive Height	32ft 10in	10m	42ft 8in	13m
Max. Number of Workers	7		7	
Drive Speed (Stowed)	4mph	6.5km/h	4mph	6.5km/h
Drive Speed (Raised)	0.3mph	0.5km/h	0.3mph	0.5km/h
Turning Radius (Inside)	9ft	2.75m	9ft	2.75m
Turining Radius (Outside)	19ft	5.8m	19ft	5.8m
Up/Down Time	45/40s	45/40s	48/52s	48/52s
Gradeability	50% (28°)		50% (28°)	
Max. Working Slope (Lateral/Vertical)	2°/3°		2°/3°	
Drive	4WD		4WD	
Tire	33×12-20/8 Solid Tire		33×12-20/8 Solid Tire	
Power				
Engine	V2403-CR-E5B-ZML-2		V2403-CR-E5B-ZML-2	
Engine Power	36.8kw/2700rpm		36.8kw/2700rpm	
Fuel Tank Capacity	27.7 (us gal)	105L	27.7 (us gal)	105L
Diesel Tank	26.4 (us gal)	100L	26.4 (us gal)	100L
Weight				
Gross (With Legs)	16200lb	7350kg	17310lb	7850kg
Gross (Without Legs)	14220lb	6450kg	15320lb	6950kg

