

MANIPULADOR TELESCÓPICO

ZTH4525R/ZTH4518R

Conformes con los estándares CE/ANSI/CSA

ZOOMLION



✓ CARACTERÍSTICAS

Configuración estándar

- Bocina
- Alarma de retroceso
- Baliza intermitente
- Control proporcional electrohidráulico
- Sistema de parada de emergencia
- Luz de trabajo
- Pantalla a color de 10,1 pulgadas
- Horquilla de nivelación automática
- Sistema de monitoreo de puertas
- Control preciso de avance lento y controlado
- Sistema de limitación de momento
- Sist. de calefacción y aire acondicionado
- Sistema de identificación de accesorios
- Modo ECO
- Diagnóstico de fallas
- Puerto USB
- Bluetooth
- Radio
- Retracción automática
- Movimiento en ejes XY
- Memoria de posición
- Alimentación auxiliar

Accesorios y opciones

- Función de perno hidráulico de conexión rápida
- Función de retracción automática ("Click-to-retract")
- Acción del eje XY
- Memoria de posición
- Control remoto
- Paquete de arranque en frío
- Horquilla flotante
- Balde
- Horquillas para fardos cuadrados
- Pinza para fardos envueltos
- Plataforma giratoria
- Gancho montado en bastidor

★ PUNTOS DESTACADOS

Alto Rendimiento

- Chasis potente con excelente rendimiento de conducción y gran capacidad todoterreno.
- Sistema de tracción 4x4, ejes delantero y trasero con diferencial antideslizante para gran fuerza de tracción y capacidad de escape.
- Sistema de extensión accionado por cilindro hidráulico que permite un movimiento suave, gran capacidad y amplio rango de trabajo.
- Pantalla de 10,1 pulgadas que integra monitoreo, control y entretenimiento, con una buena experiencia de interacción humano-computadora
- Horquilla flotante, balde, pluma y otros accesorios opcionales que se adaptan a las diversas necesidades de los clientes.



ACCESS WITH ZOOMLION GREEN

Tel: 0086(731)-88353680 0086(731)-88250971
Correo electrónico: awp@zoomlion.com
Web: www.zoomlion-access.com


ESPECIFICACIONES PRINCIPALES DEL MANIPULADOR TELESCÓPICO ZTH4525R/ZTH4518R

Conformes con los estándares CE/ANSI/CSA

Model	ZTH4518R		ZTH4525R	
	Imperial	Metric	Imperial	Metric
Size				
A Overall length	24ft 1in	7.33m	29ft 2in	8.9m
B Overall width	8ft	2.45m	8ft 2in	2.48m
C Overall height	10ft 2in	3.11m	9ft 11in	3.04m
F Wheelbase	8ft 6in	2.6m	10ft 1in	3.07m
G Min ground clearance	1ft 3in	0.35m	1ft 4in	0.35m
Performance				
Rated capacity	9920lb	4500kg	9920lb	4500kg
Max lift height	59ft 1in	18m	81ft 4in	24.8m
Lift capacity at max height	6613lb	3000kg	4409lb	2000kg
Max forward reach	49ft 6in	15.1m	62ft 4in	19m
Lift capacity at max reach	1322lb	600kg	661lb	300kg
Weight	31526lb	14500kg	35273lb	17000kg
Max traction force	20232lb	95kN	20232lb	95kN
Turning radius - outside	11ft 9in	3.6m	13ft 9in	4.2m
Power				
Engine	Cummins F3.8		Cummins F3.8	
Rated power	119.35Hp	90kw	119.35Hp	90kw
Max torque	368lb*ft	500Nm	368lb*ft	500Nm
Cylinder	4		4	
Displacement	1.18gal	3800ml	1.18gal	3800ml
Transmission	Hydrodynamic		Hydrodynamic	
Max drive speed	24.85mph	35km/h	24.85mph	35km/h
Steering	2WS/4WS/Crab		2WS/4WS/Crab	
Tire				
Type	405/70-20 18PR		445/65-22.5	
Hydraulic				
Implement pump	Piston pump		Piston pump	
Hydraulic flow - pressure	28.26gal/min -280bar	107L/min-280bar	28.26gal/min -280bar	107L/min-280bar
Tank				
Hydraulic tank capacity	38.3gal	150L	38.3gal	150L
Fuel tank capacity	37gal	140L	37gal	140L
Fork				
Fork size	4ft×5.9in× 1.968in	1220mm× 150mm×50mm	4ft×5.9in× 1.968in	1220mm× 150mm×50mm
Fork rotary	118°		118°	
Working speed				
Boom up/down	26/19s		37/23s	
Boom extend/retract	20/21s		38/36s	
Fork lift	6s		6s	
Fork retract	5s		5s	
Rotate speed	2.3r/min		2.3r/min	
Outrigger lowering	6s		6s	
Outrigger retracting	5s		5s	

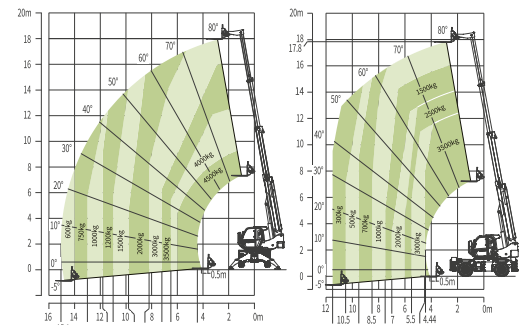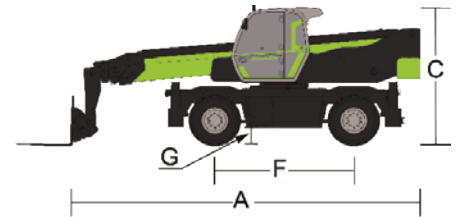

Range of Motion ZTH4518R

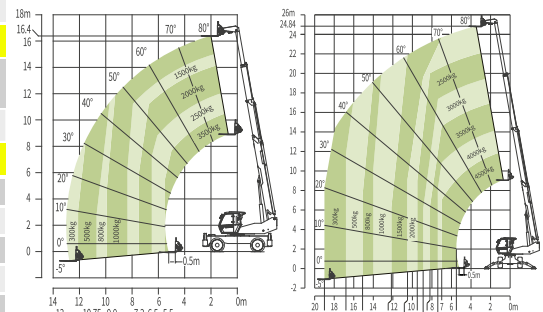

Range of Motion ZTH4525R